


CLARIS N 1500

MINŐSÉGI VIZET BIZTOSÍT AUTOMATÁK SZÁMÁRA,
KÁVÉ ÉS GŐZ ALKALMAZÁSOKHOZ

Claris N 500 Patron: 4339-44

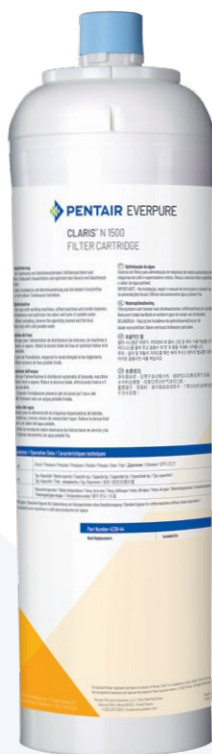

Fej külön vásárolható

ALKALMAZÁSOK

- ◆ Automaták, Kávé, Forró Ital, Gőz alkalmazások

JELLEMZŐK • ELŐNYÖK

- ◆ Különös figyelmet fordít a teljes keménység eltávolítására, a víz pH-jának stabilizálására
- ◆ Nagyon hatékony vízkőmentesítő képességek, amelyek kombinálva vannak a korrózióvédelemmel
- ◆ pH-semleges védelmet nyújt a vízképződés és a gipsz képződés ellen
- ◆ Integrált védelem a szűrőben lévő baktériumok növekedése ellen, amelyek csökkenthetik a termék élettartamát
- ◆ Csökkenti a nehézfémeket, mint például ólom, higany, kadmium, réz és vas
- ◆ 4-fokozatú szűrési folyamat, amely a következőket tartalmazza:
 - Részecske szűrő
 - Finom és mikroműanyag szűrő
 - Aktív szén
 - Ioncserélő
- ◆ NSF tanúsítva az NSF/ANSI 42 szabvány szerint
- ◆ EU Élelmiszer-kontaktus tanúsítvány
- ◆ Könnyű csere vízellátás leállítás nélkül (automatikus leállító funkció)*
- ◆ Megkerülő funkció hét beállítással*

BEÜZEMELÉSI TIPPEK

- ◆ A rendszer szabadon álló, vízszintesen fekvő vagy függőlegesen felszerelt üzemeltetésre alkalmas.
- ◆ Ha függőlegesen falra szereli, biztonságosan kösse össze a rögzítő konzolt a fallal megfelelő csavarokkal.
- ◆ A szűrőrendszer bemeneti víznyomása nem haladhatja meg a 116 psi-t (8 bar). Nyomás-csökkentő szelepet kell telepíteni a szűrőrendszer vízellátási oldalára, ha a bemeneti nyomás meghaladja a 116 psi-t (8 bar).
- ◆ Zárószelepet kell telepíteni a szűrő előtt.
- ◆ Kérjük, olvassa el a Telepítési, Üzemeltetési és Karbantartási Kézikönyvet a patron öblítéséről és indításáról.

ÜZEMELTETÉSI TIPPEK

- ◆ Cserélje ki a Claris N Patron, amikor a megjósolt vízmennyiség elérte a határt, vagy legalább évente egyszer.
- ◆ Cserélje ki a patron, amikor a kapacitás elérte a határt.
- ◆ Mindig öblítse ki a szűrőpatront a telepítés és a patroncsere időpontjában.
- ◆ Ne használjon keménységmérő csíkokat a keménységszűrés ellenőrzésére. Kérjük, használjon titrálókészletet a keménység-csökkentés ellenőrzésére.

MÉRETEZÉS

- ◆ Szolgáltatási áramlási sebesség: Maximális 3,7 Lpm (1 gpm)
- ◆ Névleges kapacitás: 3'460 L for forró italok és automaták 3'140 L gőzölők számára

Ez a kapacitás a teljes keménység alapján 10° dH (179 PPM) van beállítva, a megkerülő beállítás 1-re forró italok és automaták esetén, és 0-ra gőz-gépek esetén


*A Claris fejre szerelt patronra vonatkozik. A fej nem tartozik ehhez a cikkszámhoz

CLARIS N 1500

4339-44



Claris N 500 Patron: 4339-44

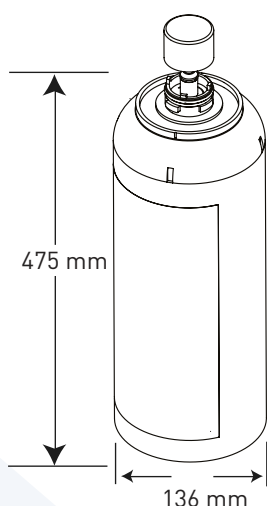

MŰSZAKI ADATOK

- ◆ **Szolgáltatási áramlási sebesség**
Maximum 3,7 Lpm (1 gpm)
- ◆ **Névleges kapacitás**
3'460 L for forró italok és automaták
3'140L gőzölők számára
Ez a kapacitás a 10°dH (179 PPM) összes keménység alapján van megadva, a forró italok és automaták esetében a megke-rülési beállítás 1, a gőzölők esetében pedig 0.
- ◆ **Nyomáskövetelmények**
10 - 125 psi (0,7 - 8,6 bar), nem ütésálló
- ◆ **Hőmérséklet**
4 - 30°C (39 -86 °F)
- ◆ **Összes méret**
475 mm H x 136 mm Sz



A Claris™ az Aquis, GmbH védjegye.

A szennyező anyagok vagy egyéb anyagok, amelyeket ez a ivóvíz rendszer eltávolít vagy csökkent, nem feltétlenül találhatók meg az Ön vizében. Ne használja olyan vízhez, amely mikrobiológiailag nem biztonságos vagy ismeretlen minőségű, megfelelő fertőtlenítés nélkül a rendszer előtt vagy után.

A Pentair védjegyei és logói a Pentair plc vagy leányvállalatai tulajdonában vannak. A Pentair védjegyek regisztrált helyeinek részletes listájáért kérjük, látogasson el a www.pentair.com/en/registrations.html weboldalra. A harmadik fél által regisztrált és nem regisztrált védjegyek és logók a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik. Mivel folyamatosan fejlesztjük termékeinket és szolgáltatásainkat, a Pentair fenntartja a jogot a műszaki adatok előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.

4339-42 ©2022 Pentair Filtration Solutions, LLC. Minden jog fenntartva.