

CLARIS XL SZŰRŐPATRON

ÁLLÍTHATÓ ION-VÁLASZTÉKOS SZŰRŐK A KARBONÁT KEMÉNYSÉGI SZINTEK TESTRESZABÁSÁHOZ AZ IVÓVÍZBEN

CLARIS XL SZŰRŐPATRON: 4339-13



ALKALMAZÁSOK

- ◆ Kávé
- ◆ Espresso
- ◆ Forró ital automaták
- ◆ Kombinált gőzölők
- ◆ Önmagát főző rendszerek
- ◆ Gőzfőzők és sütők
- ◆ Főzött jeges tea

JELLEMZŐK • ELŐNYÖK

- ◆ Eltávolítja a káros szennyező anyagokat és a kellemetlen szagokat és ízeket
- ◆ Eltávolítja a részecskéket akár öt (5) mikronig a legmagasabb együttműködési védelem érdekében
- ◆ Független vagy vízszintes helyzetben működik
- ◆ Ötfokozatú szűrési folyamat:
 - Előszűrés
 - Karbonát keménység beállítása
 - Finom szűrés
 - Nagy hatékonyságú szénblokk
 - Szilárd membránszűrő

BEÜZEMELÉSI TIPPEK

- ◆ A rendszer szabadon álló, vízszintesen fekvő vagy függőlegesen felszerelt üzemeltetésre alkalmas.
- ◆ Ha függőlegesen falra szereli, biztonságosan csatlakoztassa a rögzítő hátlapot a falhoz megfelelő csavarokkal.
- ◆ A víznyomás a szűrőrendszer bemenetén nem haladhatja meg a 8 bar-t (116 psi). Nyomáscsökkentő szelepet kell telepíteni a szűrőrendszer vízellátási oldalára, ha a bemeneti nyomás meghaladja a 8 bar-t (116 psi).
- ◆ Elzárószelepet kell beszerezni a szűrő előtt.
- ◆ A patron öblítésére és indítására vonatkozóan lásd a Beüzemelési, Üzemeltetési és Karbantartási Kézikönyvet.

ÜZEMELTETÉSI TIPPEK

- ◆ Cserélje a Claris patronokat, amikor a megjósolt vízmennyiség elérte a határt, vagy legalább évente egyszer.
- ◆ Cserélje a patronokat, amikor a kapacitás elérte a határt.
- ◆ Mindig öblítse ki a szűrőpatront a telepítés és a patroncsere időpontjában.
- ◆ Ne használjon keménységmérő csíkokat a keménység csökkentésének ellenőrzésére. Kérjük, használja a Claris Titráló Készletet (4339-40) a keménység csökkentésének ellenőrzésére.

MÉRETEZÉS

- ◆ Szolgáltatási Áramlási Sebesség: Maximális 3,7 Lpm (1,0 gpm)
- ◆ Névleges Kapacitás: 5,999 L (1,585 gallon) Espresso-hoz és 7,192 L (1,900 gallon) OCS/Kávéhoz*


*Ez a kapacitás a 180 ppm influens víz keménységén alapul, a standard megkerülési beállításokkal. Gőzalkalmazások és egyéb keménységi szintek esetén kérjük, konzultáljon a telepítési és üzemeltetési útmutató kapacitás- és megkerülési beállítási táblázataival.

CLARIS XL

4339-13



Clarix XL Szűrő Patron: 4339-13

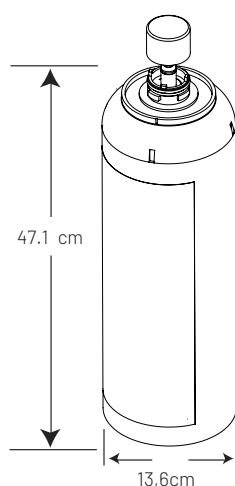

MŰSZAKI ADATOK

- ◆ **Szolgáltatási áramlási sebesség**
Maximális 3,7 Lpm (1,0 gpm)
- ◆ **Nyomásigények**
2 – 8 bar (29 – 116 psi), nem ütés
- ◆ **Hőmérsékleti határok**
4 – 30°C (39 – 86°F)
- ◆ **Összes méret**
47,1 cm x 13,6 cm (18,56" H x 5,35" Sz)
- ◆ **Névleges kapacitás**
5,999 L (1,585 gallon) Espresso-hoz és
7,192 L (1,900 gallon) OCS/Kávéhoz*

**Ez a kapacitás 180 ppm-es bemeneti víz keménység alapján van megadva, a standard megkerülési beállításokkal. Gőz alkalmazásokhoz és egyéb keménységi szintekhez kérjük, konzultáljon a telepítési és üzemeltetési útmutató kapacitás és megkerülési beállítási táblázataival.*

A szennyező anyagok vagy egyéb anyagok, amelyeket ez a ivóvíz rendszer eltávolít vagy csökkent, nem feltétlenül találhatók meg az Ön vízében. Ne használja olyan vízhez, amely mikrobiológiailag nem biztonságos vagy ismeretlen minőségű, megfelelő fertőtlenítés nélkül a rendszer előtt vagy után.



A Claris™ az ACLARIS Water Innovations GmbH védjegye.

A szennyező anyagok vagy egyéb anyagok, amelyeket ez a ivóvíz rendszer eltávolít vagy csökkent, nem feltétlenül találhatók meg az Ön vízében. Ne használja olyan vízhez, amely mikrobiológiailag nem biztonságos vagy ismeretlen minőségű, megfelelő fertőtlenítés nélkül a rendszer előtt vagy után.

GARANCIA

A Pentair® Everpure Claris Ultra vízkezelő rendszerei (kivéve a cserélhető elemeket) egy év korlátozott garanciával rendelkeznek az anyag- és kivitelezési hibák ellen a vásárlás dátumától számítva. Az Everpure cserélhető elemei (szűrőpatronok és vízkezelő patronok) egy évig terjedő korlátozott garanciával rendelkeznek az anyag- és kivitelezési hibák ellen a vásárlás dátumától számítva. A részletekért lásd a nyomtatott garanciát. A Pentair kérésre másolatot biztosít a garanciáról.

A Pentair védjegyek és logók a Pentair plc vagy leányvállalatai tulajdonában vannak. A Pentair védjegyek regisztrációs listájának részletes megtekintéséhez kérjük, látogasson el a www.pentair.com/en/registrations.html weboldalra. A harmadik fél által regisztrált és nem regisztrált védjegyek és logók a megfelelő tulajdonosaik tulajdonában vannak. Mivel folyamatosan fejlesztjük termékeinket és szolgáltatásainkat, a Pentair fenntartja a jogot a műszaki adatok előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.

4339-13 ©2022 Pentair Filtration Solutions, LLC. Minden jog fenntartva.