

CLARIS ULTRA 500 SZŰRŐPATRON

AZ ÁLLÍTHATÓ ION-SZELEKTÍV SZŰRŐ SZEMÉLYRE SZABOTT KARBONÁT KEMÉNYSÉGET ÉS KORROZIÓVÉDELMI SZINTET KÍNÁL AZ IVÓVÍZBEN

CLARIS ULTRA 500 SZŰRŐPATRON:4339-81



ALKALMAZÁSOK

- ◆ Kávé/Irodai Kávé Szolgáltatás (OCS)
- ◆ Espresso
- ◆ Forró Ital Automáták
- ◆ Főzött Jeges Tea

JELLEMZŐK • ELŐNYÖK

- ◆ Egyedi vízkezelési technológia ötvözi a ásványi alkalmazkodást, ásványi stabilizálást és korroziógátlást
- ◆ 5 lépcsős szűrési folyamatot kínál, amely a következőket tartalmazza:
 - Előszűrés
 - Karbonát keménység beállítás
 - Finom szűrés
 - Nagy hatékonyságú szénblokk
 - Szilárd membránszűrő
- ◆ Eltávolítja a káros szennyeződések és a kellemetlen szagokat és ízeket
- ◆ Eltávolítja a részecskéket öt (5) mikronig a legmagasabb berendezésvédelem érdekében
- ◆ Független vagy vízszintes helyzetben működik

TELEPÍTÉSI TIPPEK

- ◆ A rendszer szabadon álló, vízszintesen fekvő vagy függőlegesen felszerelt üzemeltetésre alkalmas.
- ◆ Ha függőlegesen falra szereli, biztonságosan csatlakoztassa a rögzítő konzolt a falhoz megfelelő csavarokkal.
- ◆ A szűrő rendszer bemeneti víznyomása nem haladhatja meg a 8 bar-t (116 psi). Nyomáscsökkentő szelepet kell telepíteni a szűrőrendszer vízellátási oldalára, ha a bemeneti nyomás meghaladja a 8 bar-t (116 psi).
- ◆ Zárószelepet kell beszerezni a szűrő előtt.
- ◆ A patron öblítésére és indítására vonatkozóan lásd a Telepítési, Üzemeltetési és Karbantartási Kézikönyvet.

ÜZEMELTETÉSI TIPPEK

- ◆ Cserélje a Claris Ultra patronját, amikor a megjósolt vízmennyiség elérte a határt, vagy legalább évente egyszer.
- ◆ Cserélje a patron, amikor a kapacitás elérte a határt.
- ◆ Mindig öblítse ki a szűrőpatront a telepítés és a patroncsere időpontjában.
- ◆ Ne használjon keménységmérő csíkokat a keménységcsökkentés ellenőrzésére. Kérjük, használjon titrálási készletet a keménységcsökkentés ellenőrzésére.

MÉRETEZÉS

- ◆ Szolgáltatási áramlási sebesség: Maximum 2,0 Lpm (0,5 gpm)
- ◆ Névleges kapacitás: 3,750 L (990 gallon) az Espressohoz 4,200 L (1,109 gallon) a Kávéhoz/OCS*

*Ez a kapacitás a bemeneti víz keménység 180 ppm-es értékén alapul, standard megkerülési beállításokkal.


CLARIS ULTRA 500

4339-81



CLARIS ULTRA 500 SZŰRŐPATRON: 4339-81

MŰSZAKI ADATOK

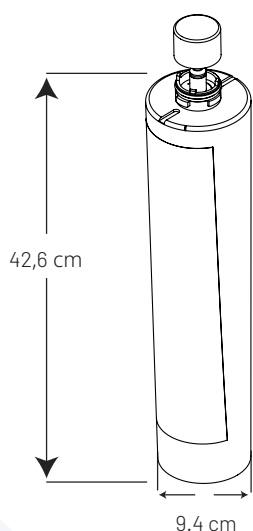

- ◆ **Szolgáltatási Áramlási Sebesség**
Maximális 0,5 gpm (2,0 Lpm)
- ◆ **Névleges Kapacitás**
3,750 L az eszpresszóhoz és
4,200 L a Kávéhoz/OCS-hez
Ez a kapacitás a bemeneti víz keménysége 180 ppm és a
standard megkerülési beállítások alapján van.
- ◆ **Nyomáskövetelmények**
29 - 116 psi (2 - 8 bar), nem ütés
- ◆ **Hőmérséklet**
30°C (39 -86 °F)
- ◆ **Összes Méret**
42,6 cm x 9,4 cm (16,78" H x 3,74" átm.)
- ◆ **Elektromos csatlakozás**
Nem szükséges

A szennyező anyagok vagy egyéb anyagok, amelyeket ez a ivó-vízrendszer eltávolított vagy csökkent, nem feltétlenül találhatók meg az Ön vizében. Ne használja olyan vízhez, amely mikrobiológiailag nem biztonságos vagy ismeretlen minőségű, megfelelő fertőtlenítés nélkül a rendszer előtt vagy után.

**Ez a kapacitás a 180 ppm-es influenz víz keménységén és a standard megkerülési beállításokon alapul.*



A Claris™ az ACLARIS Water Innovations GmbH védjegye.

A szennyező anyagok vagy egyéb anyagok, amelyeket ez a ivóvíz rendszer eltávolított vagy csökkent, nem feltétlenül találhatók meg az Ön vizében. Ne használja olyan vízhez, amely mikrobiológiailag nem biztonságos vagy ismeretlen minőségű, megfelelő fertőtlenítés nélkül a rendszer előtt vagy után.

GARANCIA

A Pentair® Everpure Claris Ultra vízkezelő rendszerei (kivéve a cserélhető elemeket) egy év korlátozott garanciával rendelkeznek az anyag- és kivitelezési hibák ellen a vásárlás dátumától számítva. Az Everpure cserélhető elemei (szűrőpatronok és vízkezelő patronok) egy évig terjedő korlátozott garanciával rendelkeznek az anyag- és kivitelezési hibák ellen a vásárlás dátumától számítva. A részletekért lásd a nyomtatott garanciát. A Pentair kérésre másolatot biztosít a garanciáról.

A Pentair védjegyei és logói a Pentair plc vagy leányvállalatai tulajdonában vannak. A Pentair védjegyeinek regisztrált helyeiről részletes listát talál a www.pentair.com/en/registrations.html weboldalon. A harmadik fél által regisztrált és nem regisztrált védjegyek és logók a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik. Mivel folyamatosan fejlesztjük termékeinket és szolgáltatásainkat, a Pentair fenntartja a jogot a műszaki adatok előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.

4339-82 ©2023 Pentair Filtration Solutions, LLC. Minden jog fenntartva.

www.pentair.eu